
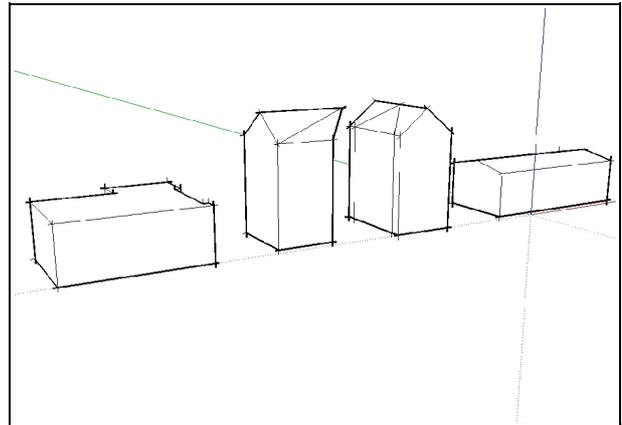


# Bauanleitung




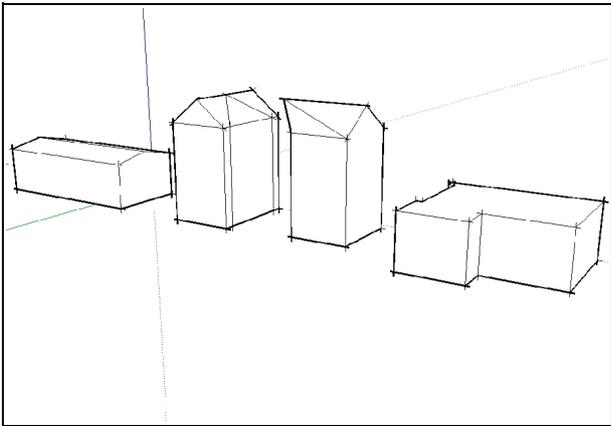




Das Modell besteht aus vier Gebäudeteilen: Hauptgebäude längs, Hauptgebäude quer, Anbau I, Anbau II mit Flachdach.





Die Ausführung des Kartonmodells ist so geplant, dass es mit Kiesbahnsteig und mit erhöhtem Bahnsteig gebaut werden kann.

Die Fenster und Türen können a) wie gedruckt, b) ausgeschnitten und hinterklebt oder c) ausgeschnitten und mit Distanzstreifen vertieft verbaut werden.


An Ausschmückungsteilen sind nur eine Informationstafel und ein Fernsprecherkasten vorhanden.

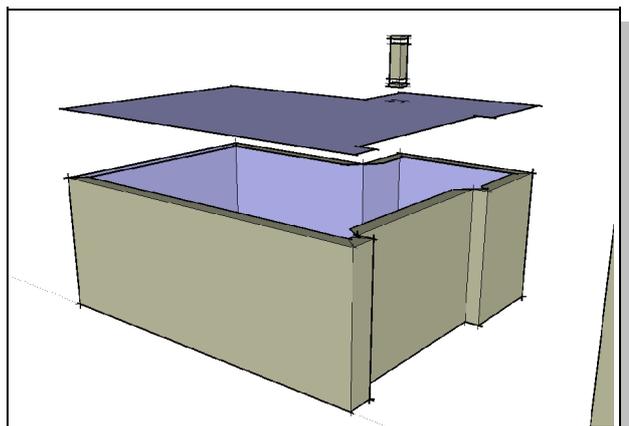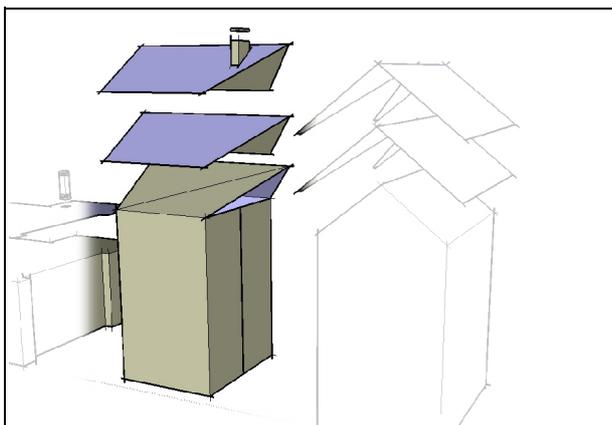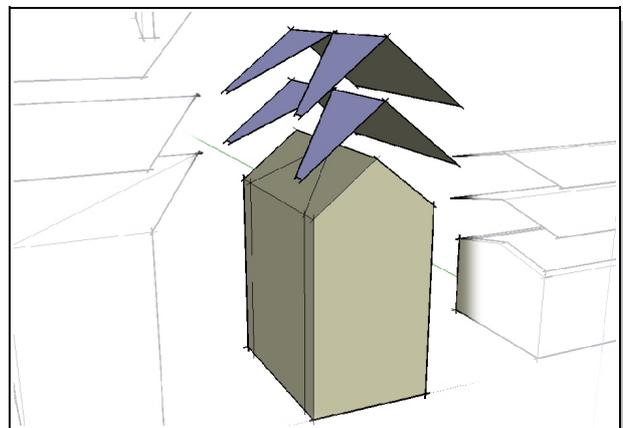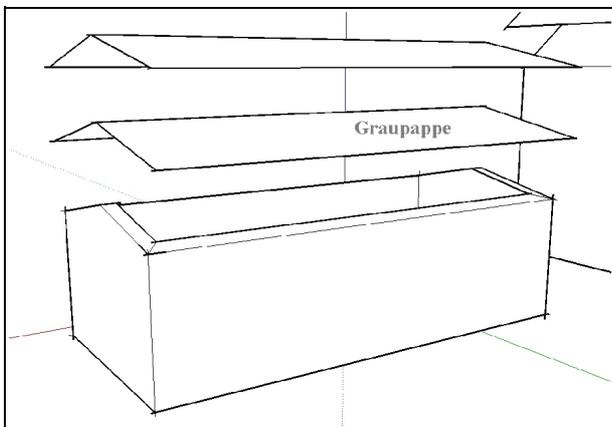

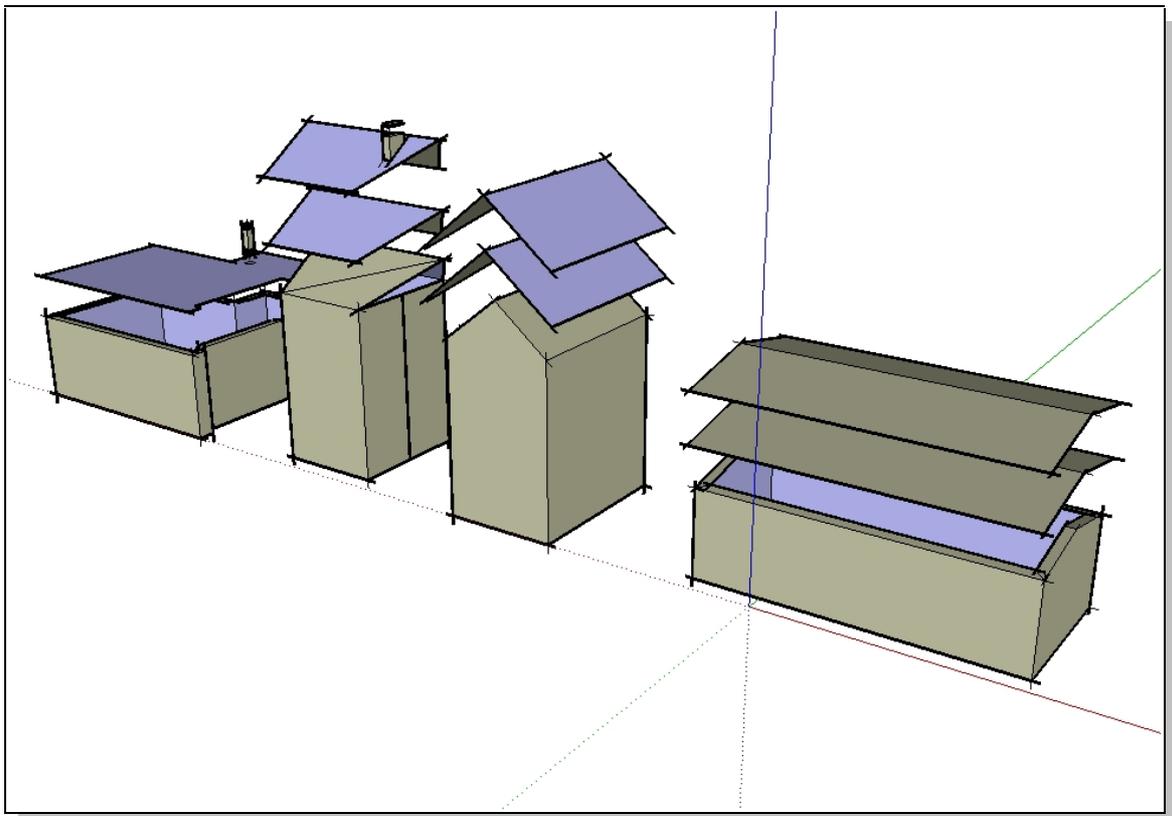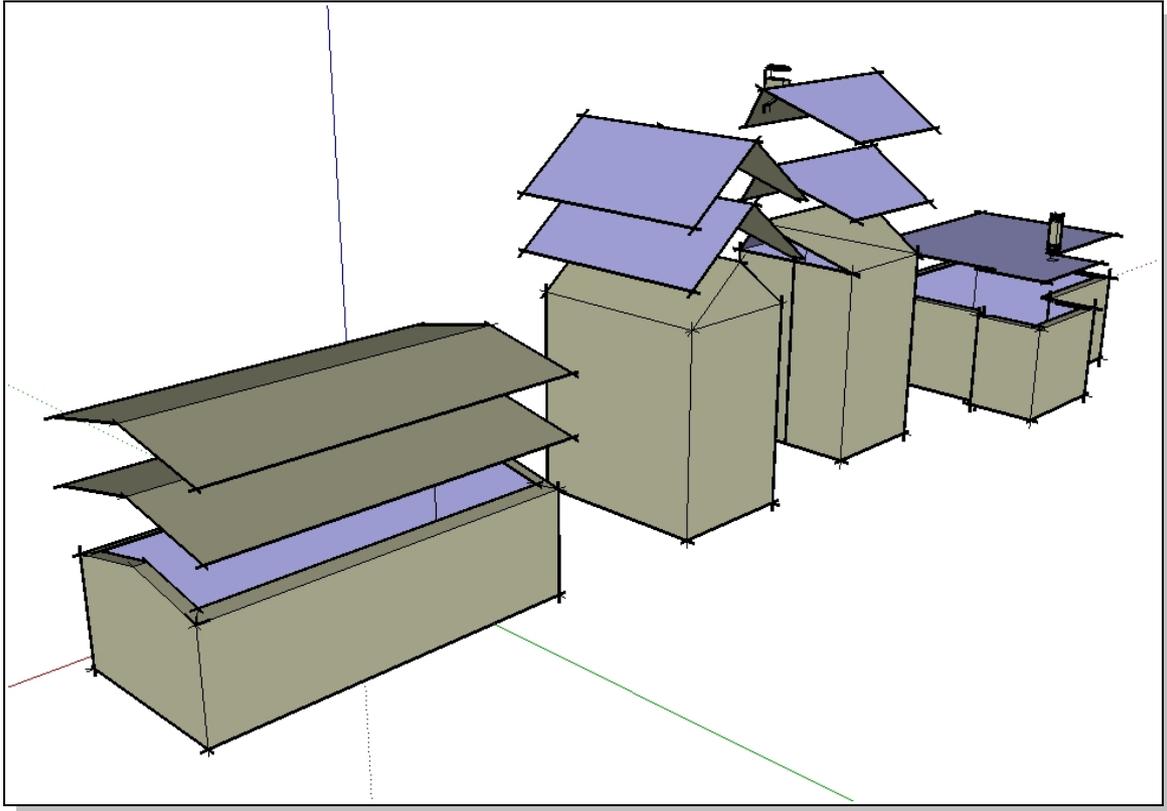

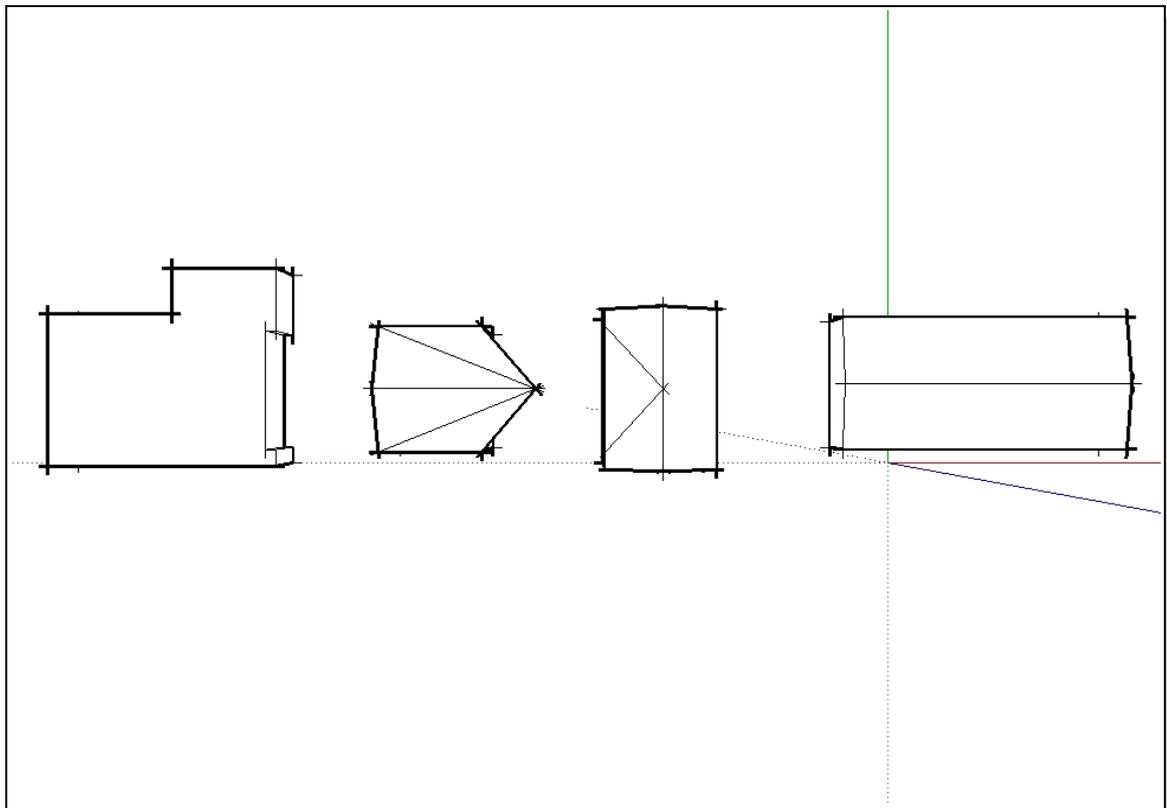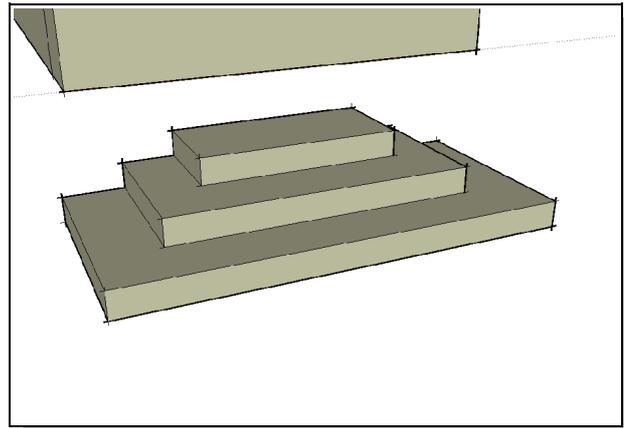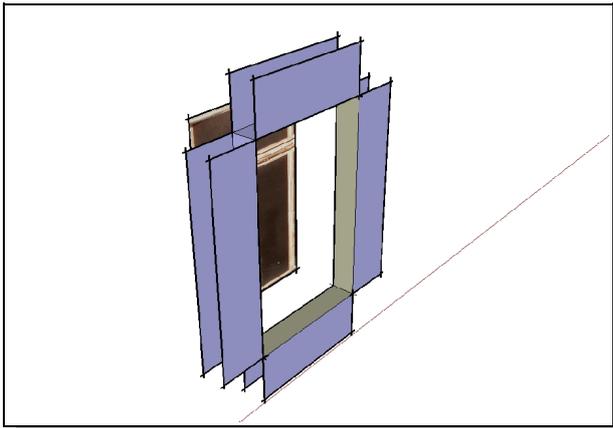

Das A im Kreis bedeutet: Auswahl/Alternativ zu verwenden  
\_\_\_\_\_ Schneidelinie, direkt auf der Linie schneiden  
\_\_\_\_\_ Knicklinie; es wird nicht unterschieden  
zwischen Knicklinien nach vorne oder hinten, das ergibt  
sich aus der Bauanleitung.



Der Pfeil zeigt auf eine Schneidelinie/Trennungsschnitt. Die  
Bögen sollten auf 160 g/m<sup>2</sup> starkem Karton gedruckt werden.

